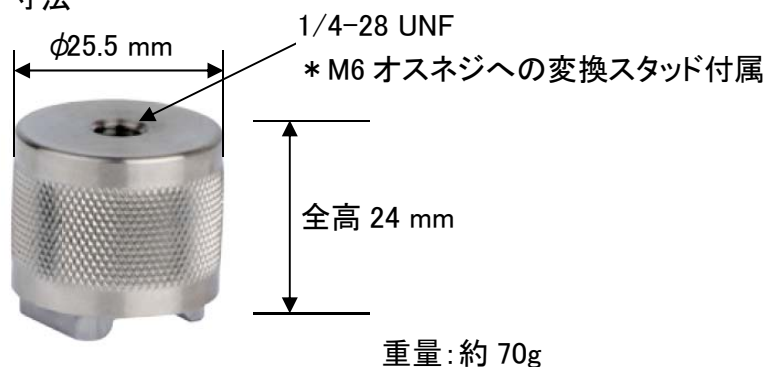


振動センサ取付用 2 極マグネット MB-VC128
外形・寸法


MODEL	ケース材質	吸着力	耐使用温度	外観その他
MB-VC128	SUS	14 kg	80°C	上図参照

- 測定対象箇所が曲面でも使用できます。
- 接触棒による測定に比べて振動値が安定します。
- 標準付属のM6のオスネジを利用し、国内製の大半の振動センサが使用できます。
- 巡回振動測定や、短時間に終了する振動測定に最適です。
- 簡易診断と精密診断の両方で使用できます。

* マグネットが取り付く側と相手面の間には異物を挟まないようウエスなどで拭ってください。

* 測定対象箇所に複雑な凹凸がある、オイル付着が激しい、振動が非常に大きい場合等、精密診断に不向きな場合があります。